

# MULTI - JAKO LJEPILO

## Jako brzo i vrlo jako ljepilo



**S MPA-izvješćem o ispitivanju lijepljenja "izgubljenih elemenata oplata".**

sadržaj	boja	br. art.	JP/k.
310 ml / 470 g	bež	893 100 110	1/12

### Područja primjene:


Kućna vrata, stube, rukohvati, izgubljeni elementi oplata od prešanih ploča od drva i cementa, podne letvice, obrada prirodnog kamena, metalne prozorske konstrukcije, prozorske daske, laminatne obloge, sva lijepljenja u okviru popravaka i montaže.

Za lijepljenje drva, metala, lakiranog aluminijskog, tvrdog PVC-a, betona, prirodnog kamena, Coriana®, Varicora®, slojevitih materijala, keramike, tvrdih pjena, čak i fenolne smole i poliuretana.

### Tehnički podaci:

Baza sirovine	poliuretan
Vrijeme sušenja (pri + 20°C / 50% rel. vlaž. zraka)	otvoreno vrijeme suho: 5 minuta otvoreno vrijeme mokro: 2 minute
Učvršćivanje pri + 20°C i 150-200g/m <sup>2</sup> nanesenog sloja	Početna čvrstoća: cca. 15 minuta Potpuna opter.: cca. 24 sata pri deblj. od 2,5 mm
Temperaturna postojanost	-30°C do +110°C
Može se skladištiti	12 mjeseci

### Primjer: Prstenaste oplata greda / oplata nadvoja

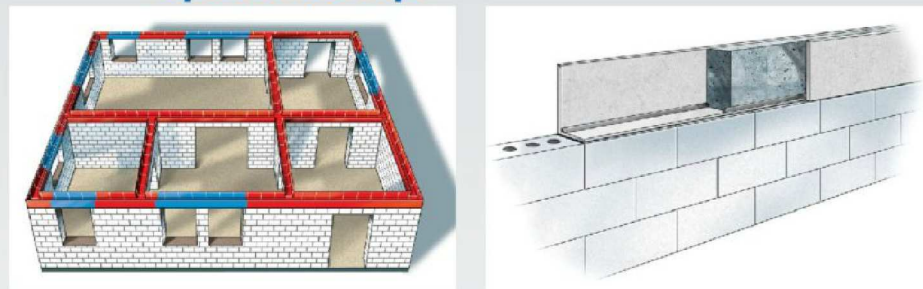

Ovi podaci mogu poslužiti samo kao preporuke koje se temelje na našim pokusima i iskustvima. Potrebni su prethodni pokusi! Obratite pozornost na List s tehničkim podacima.

### Ispitana svojstva lijepljenja.

#### Prednosti:

Provjerena čvrstoća lijepljenja za „izgubljene elemente oplata“<sup>1</sup> od instituta MPA- Braunschweig. Broj ispitivanja: 5131/2446-a. Ispitana otpornost na vodu D4 prema DIN/EN 204 od instituta ift Rosenheim. Broj ispitivanja: 55524676.

### Izrazito čvrsti spoj

#### Prednost:

Jako velika snaga lijepljenja. Elastično ljepilo s vrlo niskom razinom pjenjenja.

### Kratko vrijeme sušenja/učvršćivanja

#### Prednost:

Brzo vrijeme reakcije s velikom početnom čvrstoćom već nakon 15 minuta.

### Specijalni spektar prijanjanja.

#### Prednost:

Jako dobar lijepljeni spoj s podlogama poput npr. mramora, Corian®, Varicor®, itd.

#### Daljnje prednosti:

Može se brusiti i lakirati.

Otporno na vremenske prilike i starenje.

<sup>1</sup> Izgubljeni elementi oplata: prešane ploče od drva i cementa se u visokogradnji koriste za prstenaste oplata greda kao i za oplata nadvoja. Oplata se zalijevaju betonom te ostaju u elementima, stoga se nazivaju i „izgubljenim oplata“.



Ove prešane ploče od drva i cementa se tijekom proizvodnje pomoću Multi-jakog ljepila lijepe pod kutom od 90° u U-profile i L-profile zajedno s trokutastom PVC-letvicom koja služi za stabilizaciju.



#### Lopatica za ljepilo

Br. art. 891 185

Kartušni pištolj

Br. art. 891 ...

Rezač za sapn. kartuša

Br.artikla 715 6609